




**Gabarit
du porte-diffuseur**
par Hervé Cafournet pour **Photo**^{compétence}



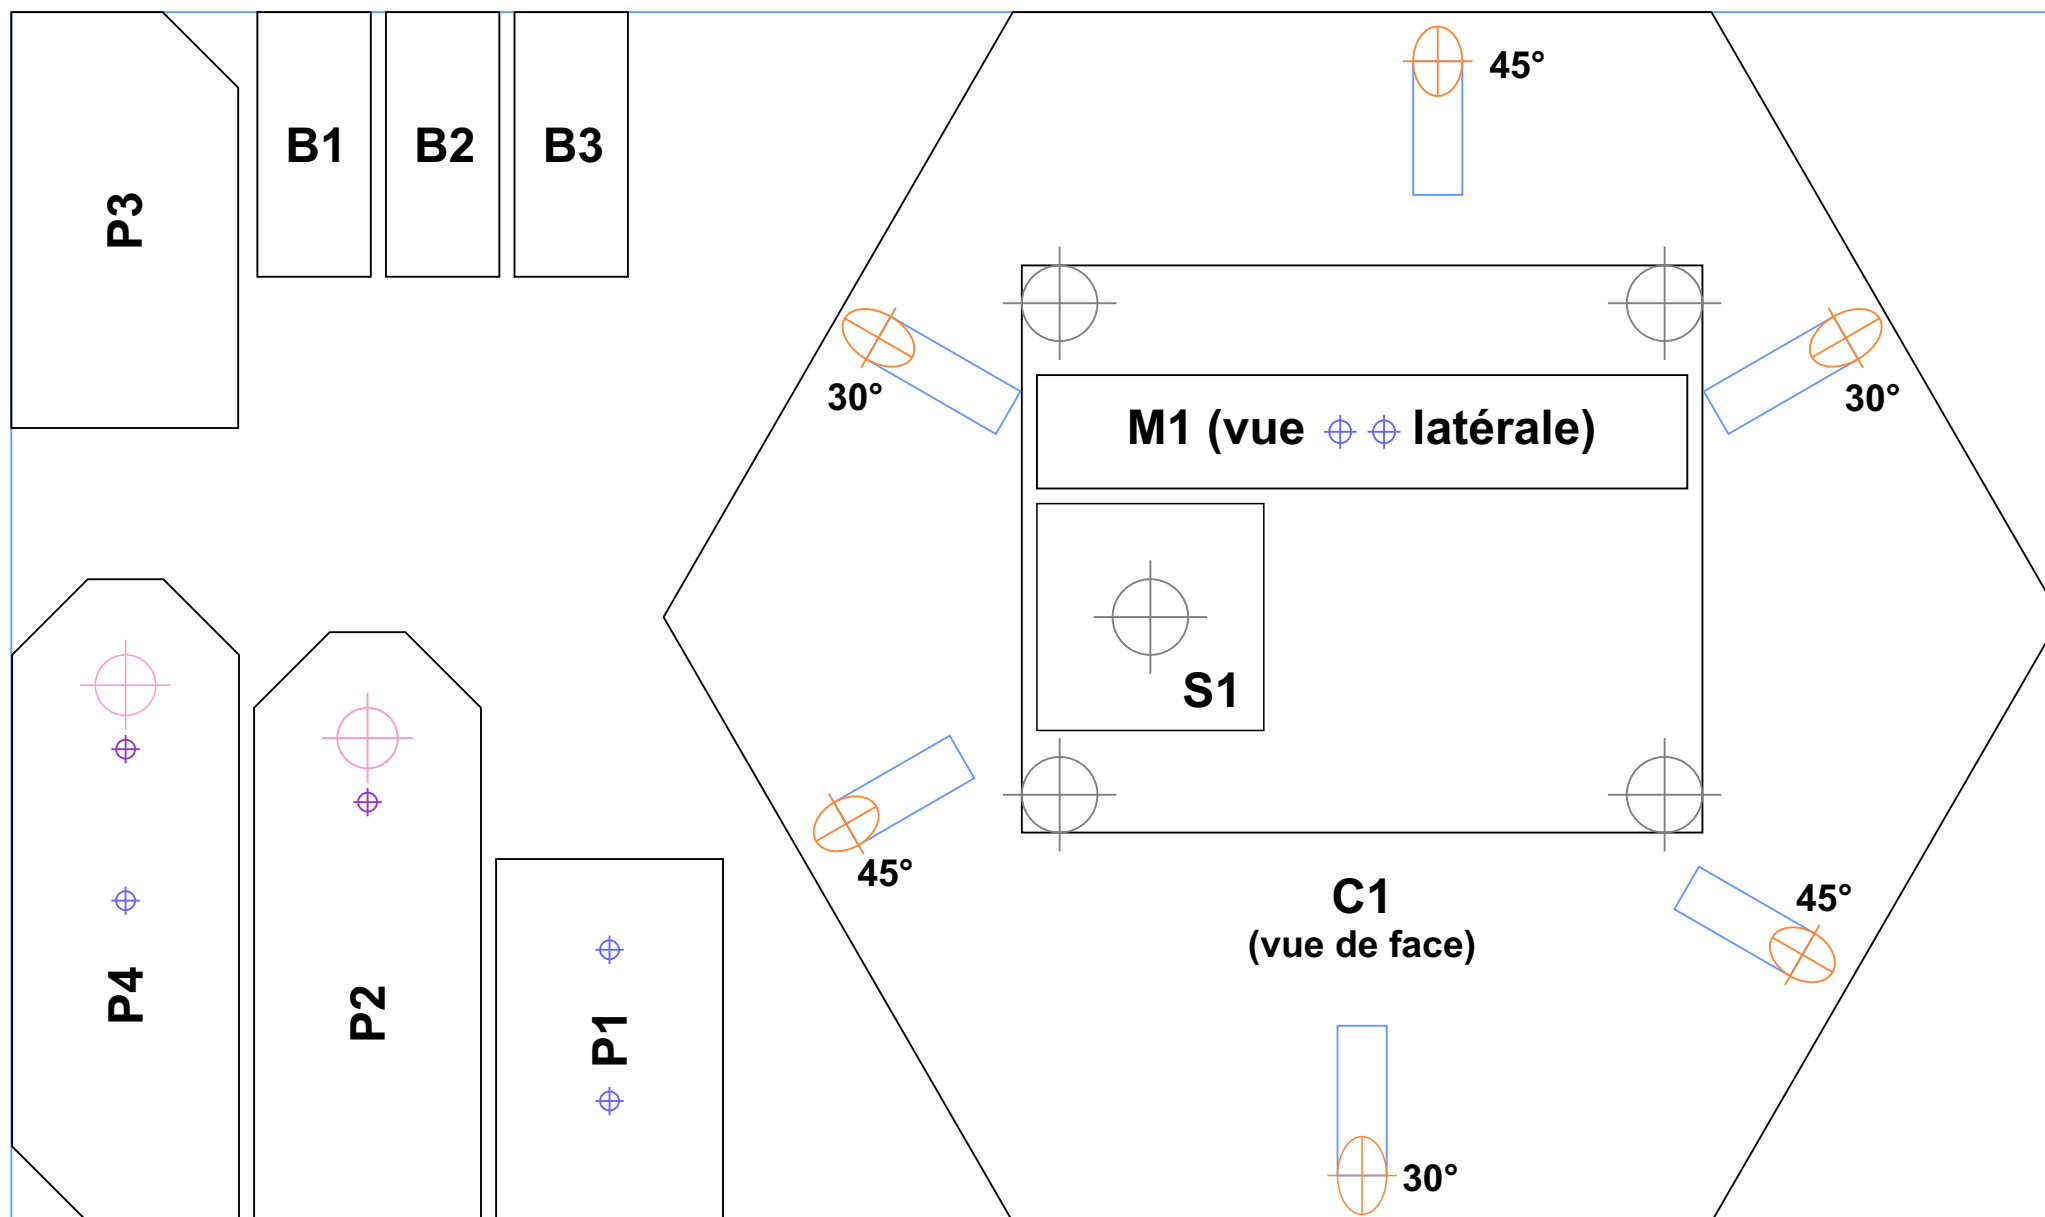

INFORMATIONS TECHNIQUES


DIAMÈTRE DES TROUS
EN FONCTION
DE LA COULEUR


 = 2,5 mm


 = 3 mm

 = 6 mm


 = 6,5 mm


 = 7,5 mm

 = 8 mm







 = 10 mm

LIGNES




 Trait de coupe

 Repère




Perçage des faces opposées pour les pièces B1, B2 et B3

B1	B2	B3
		
B1	B2	B3
		

Perçage de la pièce M1 vue de haut




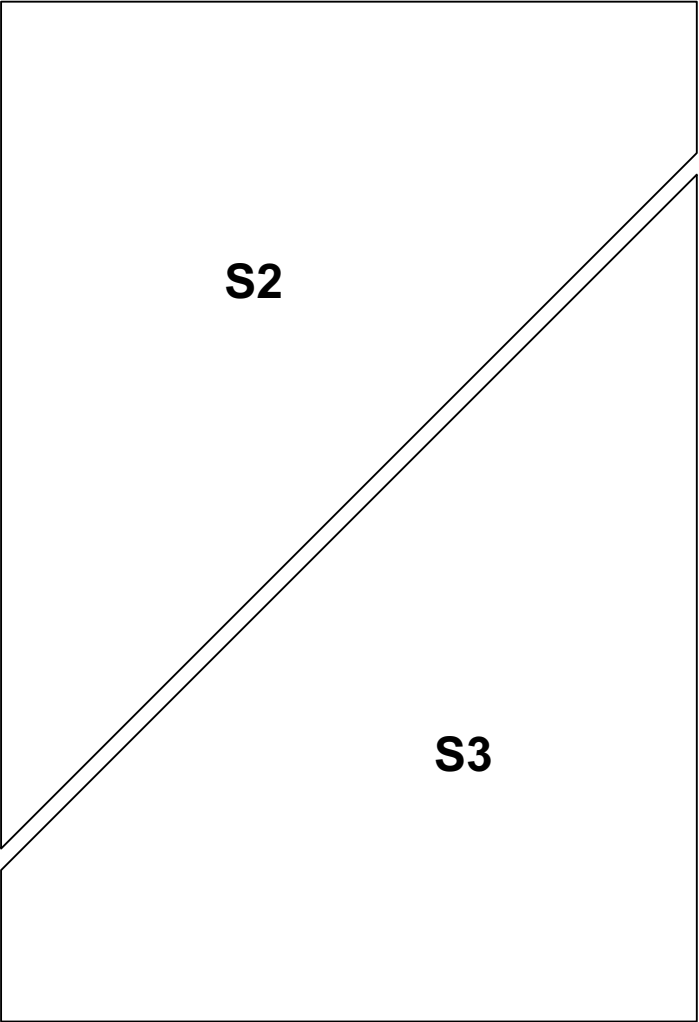
Perçage de la pièce C1 vue de haut





(côté supérieur)

Gabarit
du porte-diffuseur

par Hervé Cafournet pour 



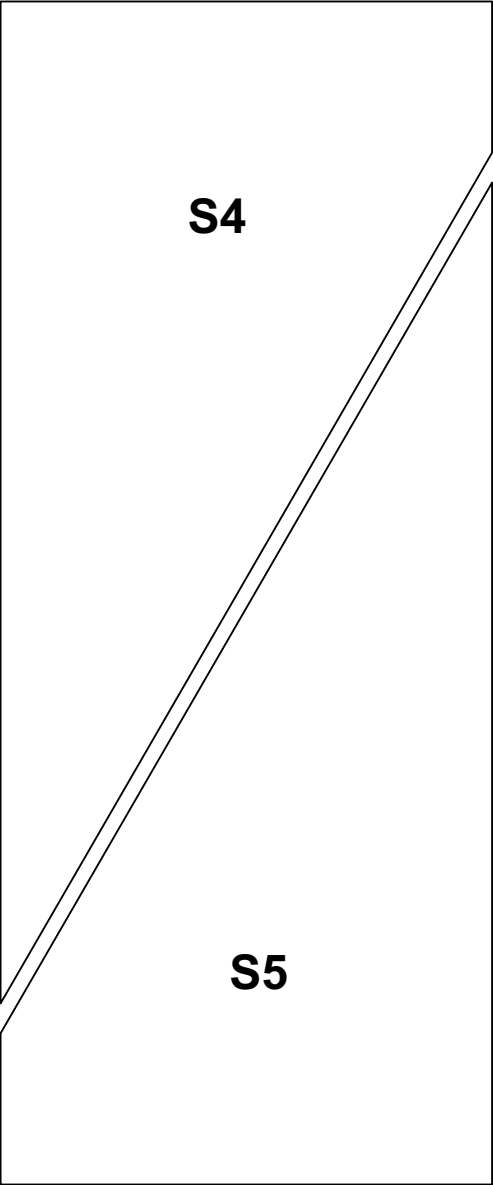

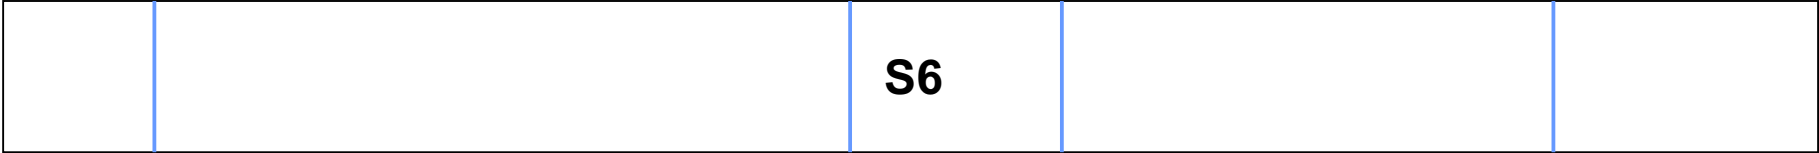

Page 2/2