







## INFORMATIONS TECHNIQUES

### LIGNES


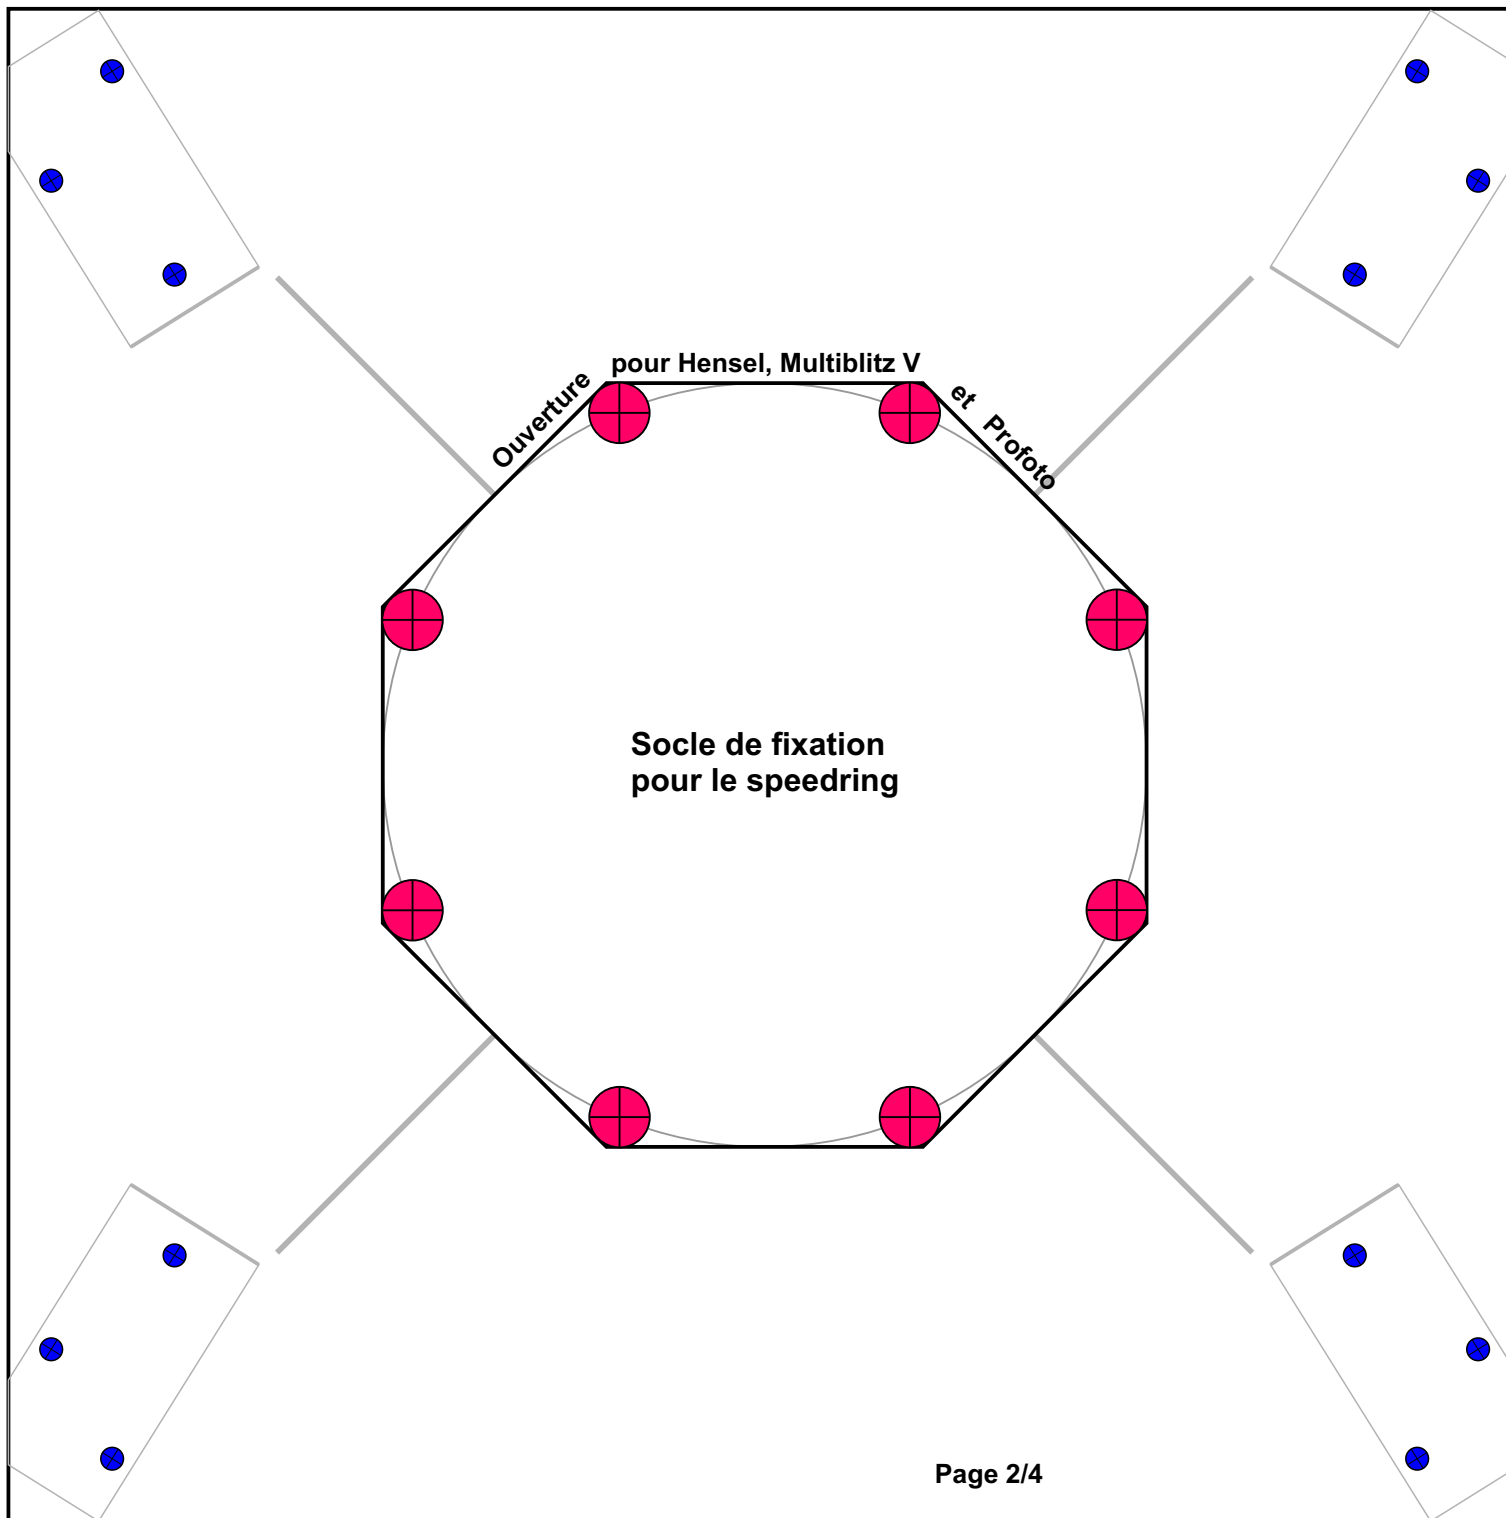
-  Trait de coupe
-  Repère

### DIAMÈTRE DES TROUS EN FONCTION DE LA COULEUR

-  = 2,5 mm
-  = 3 mm
-  = 6,5 mm
-  = 8 mm



**Gabarit de la  
boîte 120x180 cm**

par Hervé Cafournet pour **Photo** compétence







# INFORMATIONS TECHNIQUES

## LIGNES

-  Trait de coupe
-  Repère

## DIAMÈTRE DES TROUS EN FONCTION DE LA COULEUR

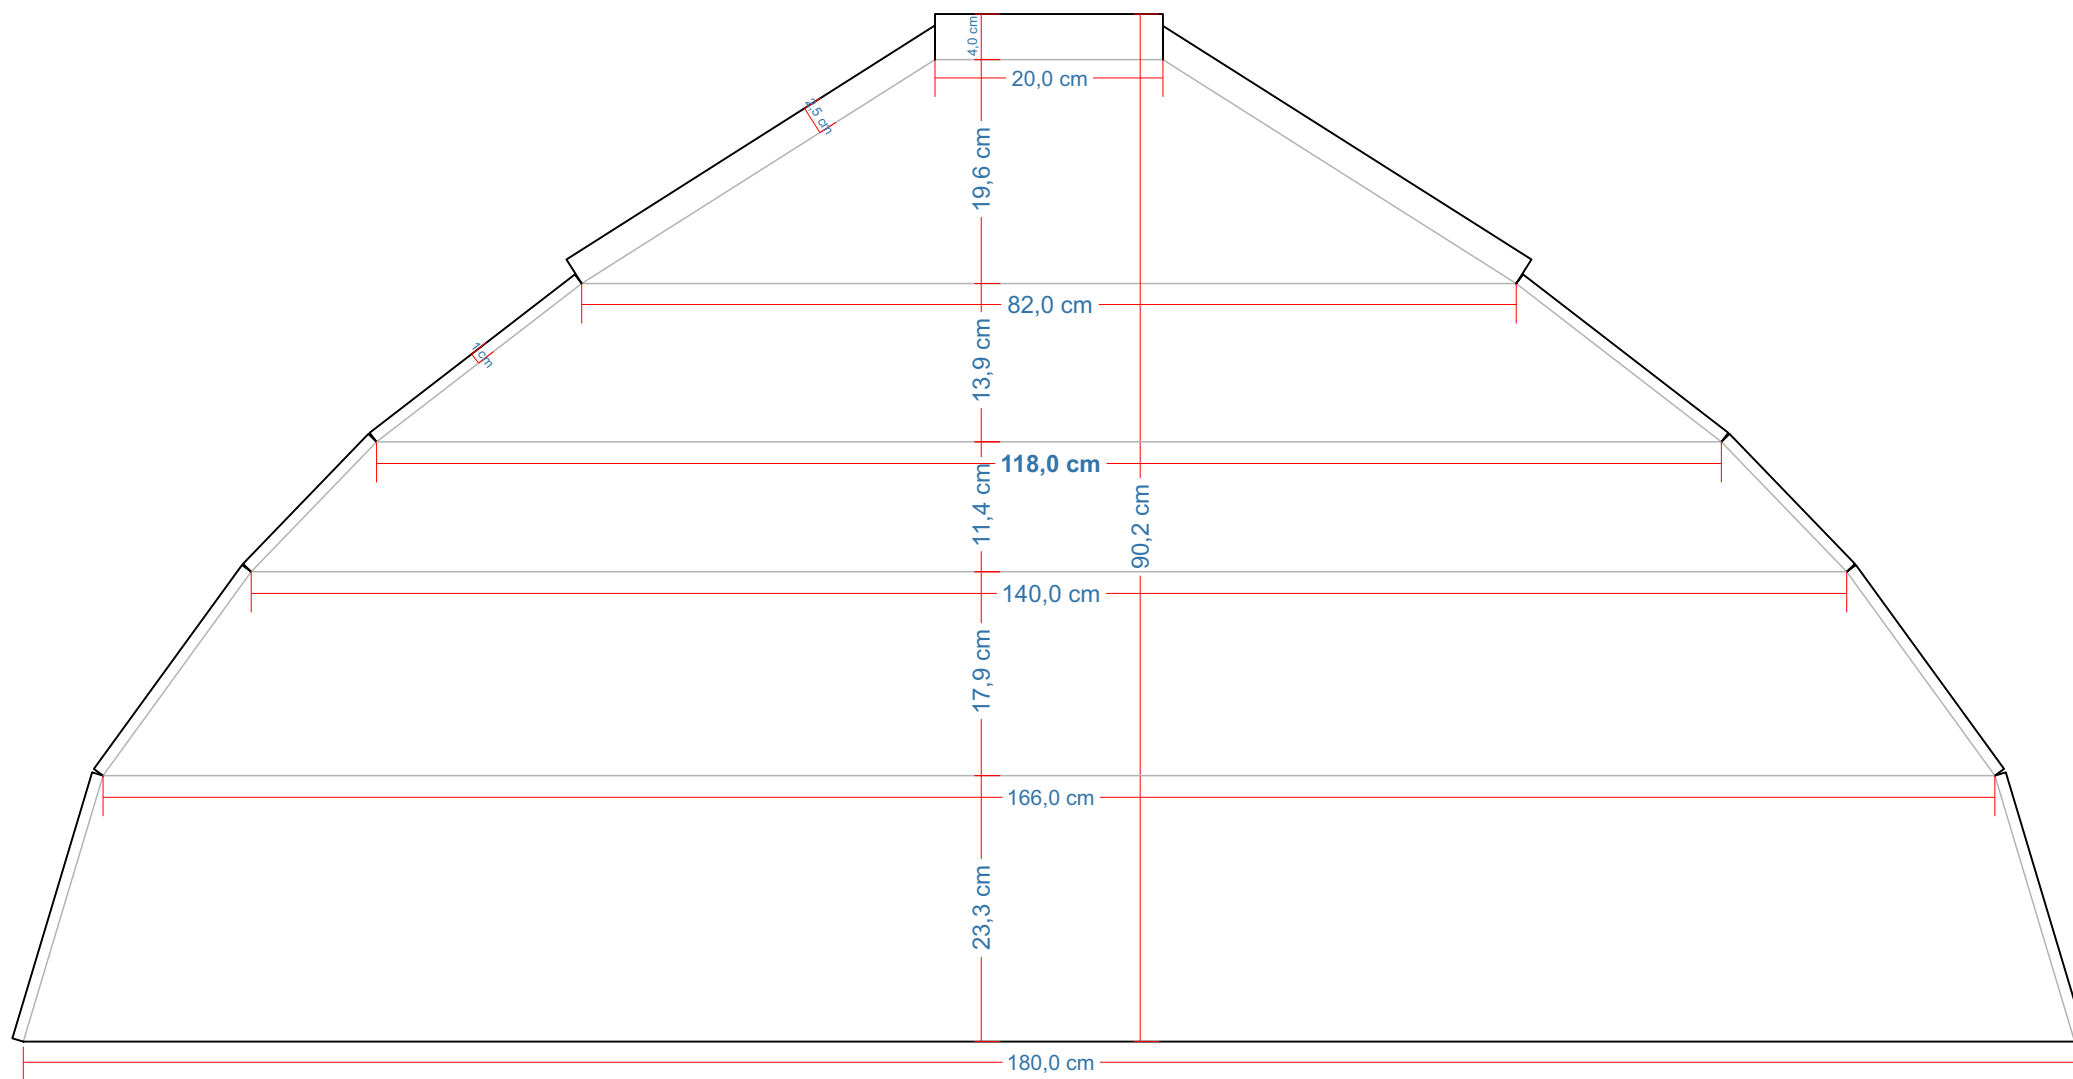
-  = 2,5 mm
-  = 3 mm
-  = 6,5 mm
-  = 8 mm

**Gabarit de la  
boîte 120x180 cm**

par Hervé Cafournet pour **Photo**<sup>compétence</sup>

# Gabarit de la boîte 120x180 cm

par Hervé Cafournet pour **Photo**<sup>compétence</sup>



# Gabarit de la boîte 120x180 cm

par Hervé Cafournet pour **Photo**<sup>compétence</sup>

